

谦视智能科技报价单

买方 (甲方): 松山湖材料实验室

报价有效期: 30 天

地址:

联系人: 开票税号:

电话: 银行账号:

电子邮件: 开户行:

卖方 (乙方): 南京谦视智能科技有限公司

地址: 上海市松江区明南路 85 号 15 号楼 1 楼

联系人: 黄英俊 开票税号: 9131 0112 MA1G BMQ5 X4

电话: 13003225591 银行账号: 3105 0162 3700 0000 0202

电子邮件: huangyingjun@sciensee.com 开户行: 中国建设银行上海广元路支行

| 型 号         | 描 述                              | 数 量 | 价 格     |
|-------------|----------------------------------|-----|---------|
| Stress-Map  | 应力仪 (半自动, 4-8 寸晶圆), 可集成至谦视面型检测仪上 | 1   | 170,000 |
|             | 选配 (波片角度自动调节系统, 及定量计算分析模块)       | 1   | 80,000  |
|             | 运输及设备安装调试培训费                     | 包含  | -       |
|             | 12 个月质保服务                        | 包含  | -       |
| 总价 (含 13%税) |                                  |     | 250,000 |

付款方式:

- 签订合同后 1 周: 40%预付款
- 发货前 1 周: 40%提货款
- 验收后 1 周: 10%验收款
- 使用后 1 年: 10%质保款


交货期: 收到预定款后 2 个月

# 谦视应力测试仪规格书



## 1. 设备配置规格

| 部 件                             | 规 格                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 光学成像系统                          | 超大视野成像镜头系统（4-8 寸晶圆兼容）<br><br>同轴起偏器验偏器一套<br><br>波片可调系统（选配）<br><br>LED 长寿命高亮度背光光源组件          |
| 载台                              | 定制载物台，支持 4-8 寸晶圆                                                                           |
| 自动化上下料<br>(谦视 SurfPro200 形貌仪集成) | 晶圆机械手自动上下料<br><br>平边自动对齐<br><br>OCR 读码功能                                                   |
| 计算机系统                           | Intel 处理器，16G 内存<br><br>定制图像采集软件包含图像增强功能<br><br>包含数据库管理系统，支持与厂务 IT 系统对接<br><br>量化光程差输出（选配） |

## 2. 设备技术规格
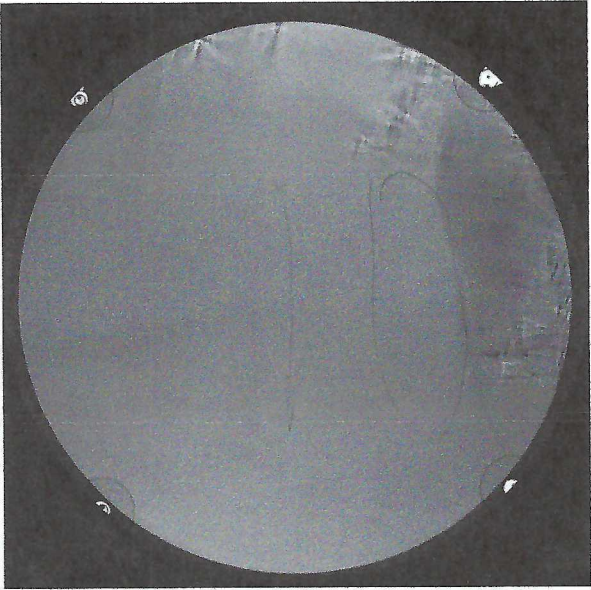
| 指 标    | 参 数                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 成像效果示例 |  |



|         |                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <div><div>theta</div><div>phi</div></div> |
| 测量范围及精度 | 光程差 0-150nm, 精度 1nm<br><br>方位角范围 0-180°, 精度 1°                                                                                                                                                               |
| 检测速度    | <10s 每片 (仅应力图采集)<br><br><40s 每片 (光程差计算版本)                                                                                                                                                                    |